

Stabilisé UV

Produit stable et chimiquement inerte à la température ambiante

Produit conforme à la norme CEE 88 / 379 91 / 155

Température de fusion 126 à 134°C


Densité 930 - 970 kg / m³

Polyéthylène haute densité

Polyéthylène copolymère

Matériaux conformes au contact des aliments et denrées destinés à l'alimentation humaine (Directive 2008/39/CE de la commission du 6 mars 2008 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer avec les denrées alimentaires.)

Produit non biodégradable, ne contient pas de plomb, mercure, cadmium, chrome, ne présente aucun risque de pollution en immersion.

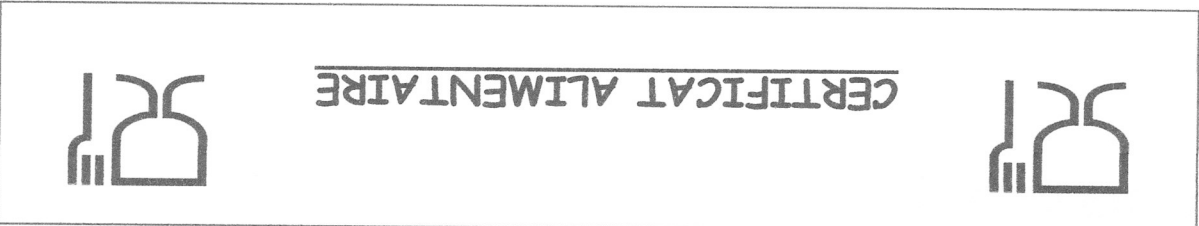

CERTIFICAT ALIMENTAIRE

Caisse palette référence CP610L + couvercle C1210

PEHD SABIC M80064SE /M40053SE